


Optisk kontakt

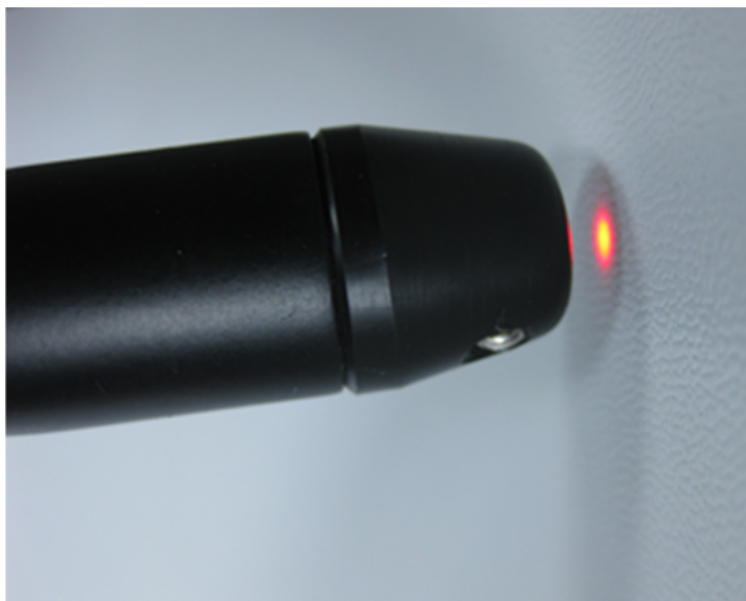

Kontakten aktiveras utan beröring och därmed utan användning av fysisk kraft.

Sätts fingret framför den optiska sensorn aktiveras kontakten.

Används som 0/1 kontakt till datorer eller andra kontaktfunktioner.

Den optiska sensorn är placerad i en fast och stabil flexibel arm som bibehåller det inställda läget.

Flexarmen kan monteras på en Superclamp. Denna köps separat.



Tekniska data:

Försörjning 12 - 24 V / 40 W

Kontaktbelastning: 24V 1A

Boxstorlek: 120x60x60 mm

Fiberlängd: 2 m

Optik dimension: M3 / Ø10 / M10



Modell	Artikel nr.:
Optisk kontakt	200 40 00 00
Superclamp	200 21 36 00